

НОВИНКА

DL-Grill

Компактный светильник
для потолков Griliato




- ▶ Потолочные системы типа **Griliato** – это ячеистые потолки, которые отлично подходят для торговых центров, магазинов или мест общего пользования в многоквартирных домах.
- ▶ Светильники **DL-Grill** полностью совместимы с различными видами ячеек **Griliato** и, в совокупности с потолком, создают стильные композиции.
- ▶ Корпус DL-Grill выполнен таким образом, что **в установленном виде рамка светильника не видна**, она имеет минимальный размер, а цвет подобран в соответствии с цветом решетки. Светильник интегрирован с потолком и создает лишь яркое световое пятно, не привлекая внимания к корпусу.
- ▶ Световые точки могут быть размещены в любом порядке и направлении, представляя собой **многообразные геометрические фигуры, орнаменты или добавлять яркие акценты** среди основных источников света.




Монтаж

Регулируемые крепления подходят под высоту направляющих ячейки Griliato 30, 40 и 50 мм


▶ Высота 30 мм

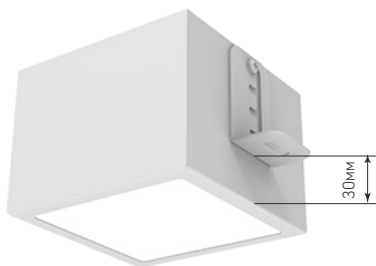


▶ Высота 40 мм

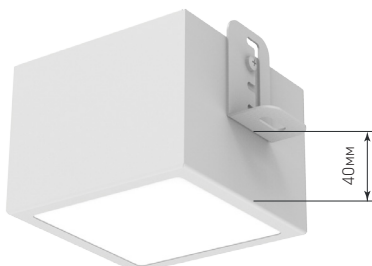


▶ Высота 50 мм

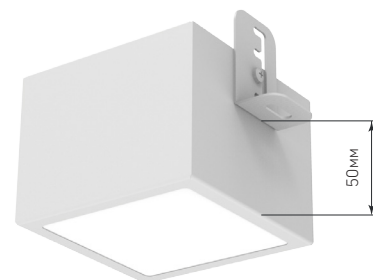


Разнообразные варианты монтажа в потолке

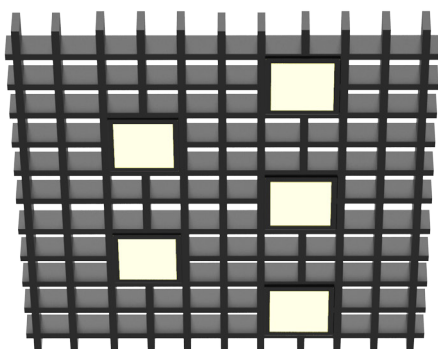

▶ Для ячеек 50x50 мм или 75x75 мм

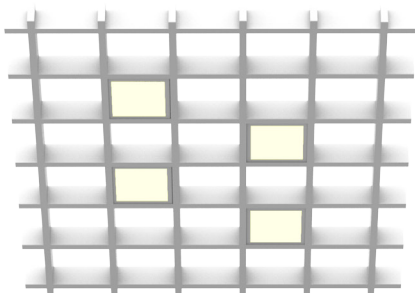

▶ Для ячеек 100x100 мм или 200x200 мм

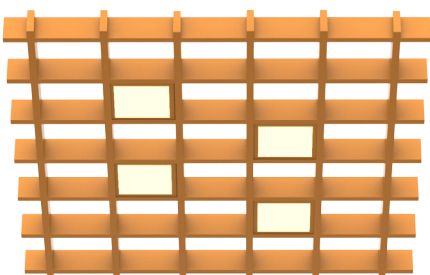

▶ Для ячеек 150x150 мм









Покраска в любой цвет в зависимости от цвета решетки Griliato

Ассортиментная матрица продукции

DL-Grill для ячеек 100 x 100 мм

Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса	
	Встраиваемый в потолок Griliato	88 x 88 x 80	40	9		 3000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
			54	12			
	Встраиваемый в потолок Griliato	88 x 88 x 80	40	15		 4000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
			54	15			

DL-Grill для ячеек 150 x 150 мм

Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса	
	Встраиваемый в потолок Griliato	136 x 136 x 80	40	15		 3000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
			54	18			
	Встраиваемый в потолок Griliato	136 x 136 x 80	40	24		 4000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
			54	24			

DL-Grill для ячеек 200 x 200 мм

Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса	
	Встраиваемый в потолок Griliato	186 x 186 x 80	40	15		 3000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
			54	20			
	Встраиваемый в потолок Griliato	186 x 186 x 80	40	25		 4000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
			54	25			

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	АС 198-264 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи Ra	>80
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	+1...+40 °С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов